

Prefabrikované kúpeľne



**STAVEX
NITRA**




PREFABRIKOVANÉ KÚPEĽNE

STAVEX Nitra Vám predstavuje kompletne riešenie sanitárnej oblasti Vášho projektu. Na základe dlhoročne budovaného know-how disponujeme viac ako bohatými skúsenosťami v produkcii prefabrikovaných kúpeľní. Viac ako 30 rokov skúseností a viac ako 50.000 vyrobených prefabrikovaných kúpeľní nás radí medzi najväčších európskych producentov.



Prefabrikované kúpeľne vyrábané našou spoločnosťou sú prefabrikované produkty najvyššej kvality, kompletne vybavené zvoleným sanitárnym vybavením ako i horizontálnymi a vertikálnymi inštaláciami. Samonosná konštrukcia kúpeľňovej bunky spĺňa všetky stavebno - fyzikálne požiadavky a tiež ponúka široké možnosti riešenia sanitárneho priestoru.

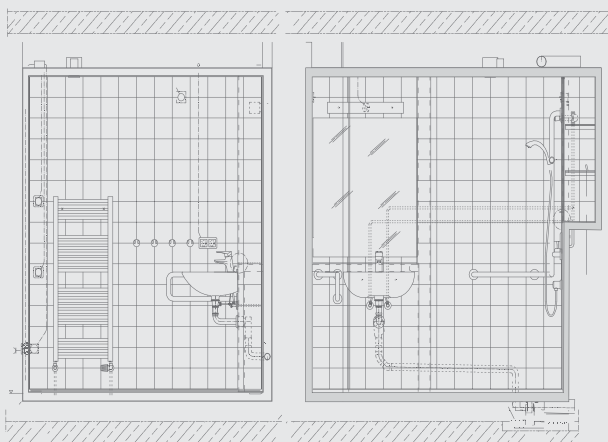

Prefabrikované kúpeľne sú na základe individuálnych požiadaviek a predstáv zákazníka priestorovo a dizajnovy naprojektované a následne vyprodukované vo výrobných priestoroch našej spoločnosti.



Naše prefabrikované kúpeľne sú vhodné pre všetky stavebné projekty, ktoré vykazujú použitie kúpeľní vo väčších a identických sériách. Monolitické betónové kúpeľne ponúkajú široké uplatnenie takmer vo všetkých typoch stavieb:



hotely, motely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia, obytné budovy, internáty, administratívne budovy, nemocnice, kliniky, domovy pre seniorov, či nápravno - výchovné zariadenia.

... kompletne riešenie kúpeľne pre Váš projekt



VÝHODY PREFABRIKOVANEJ KÚPEĽNE

JEDEN PARTNER- náš projektový manažér sa postará o kompletne plánovanie, dokumentáciu, produkciu a dodávku Vašich kúpeľní. Keďže Vaším partnerom bude len jediná spoločnosť, dokážeme v prípade potreby konať promptne a bez zbytočného "posúvania problému", ako to je pri viacerých dodávateľoch. Odbremeníme Vás od náročnej koordinácie 10 rozličných remesiel potrebných pre zhotovenie Vašej kúpeľne.



JUST IN TIME - výroba a dodávka sú vždy presne zosúladené s napredovaním Vašej stavby. Každá prefabrikovaná kúpeľňa bude na danej stavbe osadená na hodinu presne. Kúpeľňu Vám od naplánovania cez produkciu až po dodávku na stavbu dodáme do 10 týždňov.



ÚSPORA ČASU - v porovnaní s konvenčným spôsobom výstavby ušetríte až 20 % času. Rýchlejšia výstavba predstavuje nižšie náklady, rýchle uvedenie do prevádzky a tým aj skorší príjem z užívania stavby.



PEVNÁ CENA - istotu máte i pri nákladoch. Za Vašu prefabrikovanú kúpeľňu zaplatíte presne cenu dohodnutú pred začiatkom projektu.

ZNÍŽENIE NÁKLADOV - s prefabrikovanou kúpeľňou môžete znížiť svoje náklady. Je to možné dosiahnuť prefabrikáciou v našich halách a predprípravou celých sérií komponentov pre jednotlivé remeslá.



KVALITA - prefabrikácia v hale poskytuje optimálne podmienky pre kvalitnú produkciu. Neustála kontrola kvality garantuje kvalitatívne hodnotné výsledky každého produktu až do najmenšieho detailu.



VŠETKO PODĽA PRIANIA - takto sa dá charakterizovať nielen Vaša nová kúpeľňa, ale aj celá spolupráca s našou spoločnosťou. Radi prevezmeme osadenie i poradenstvo pri napájaní kúpeľne na hlavné vetvy technických zariadení budovy.

... spoľahlivý a kompetentný partner




KONCEPT - PREFABRIKOVANÉ KÚPEĽNE

Prefabrikovaná kúpeľňa je na základe individuálnej požiadavky zákazníka naprojektovaná, zhotovená a vybavená sanitárna bunka, dodaná v stave okamžitého použitia. V závislosti od konkrétneho projektu sme schopní uspokojiť každú požiadavku od 25 ks kúpeľní.



KONŠTRUKČNÉ VYHOTOVENIE - bunky sa vyrábajú zo zhutneného betónu akostnej triedy C 35 : 2 400 kg/m³ , resp. LC 25 : 1 800 kg / m³ s monolitickou konštrukciou, ktorá zahŕňa steny, podlahu a strop v ocelových debneniach. Vonkajšie steny viditeľné po montáži, umožňujú svojou povrchovou úpravou nanášať nátery a tapety.

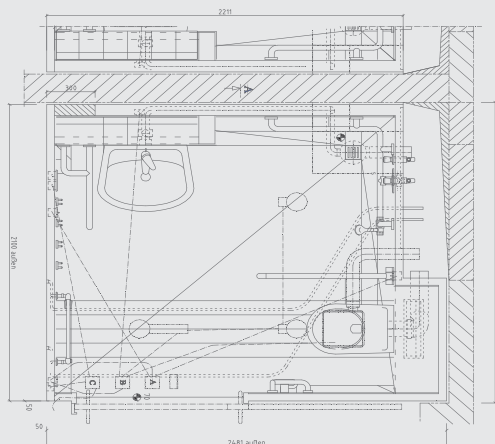

STENY - veľkosť, tvar a vzhľad prispôbujeme konštrukčným zadaniam, to znamená, že vyrábame výlučne sanitárne bunky vo vzťahu ku konkrétnemu objektu. Steny bunky sa v závislosti od požiadaviek vyrábajú v hrúbkach 50 až 100 mm.



STROP bunky je vyrobený z vystuženého betónu s hrúbkou 50 mm, na požiadanie aj 60 mm. V strope môžu byť zabudované svietidlá, detektory pohybu alebo prvky vzduchotechniky. Strop je možné zaťažiť napr. vedeniami VZT.



PODLAHA je zhotovená z vystuženého betónu s minimálnou hrúbkou 50 mm, pri zapracovanom spáde až do 70 mm, s podlahovým kúrením až 90 mm. Podlaha sa vodotesne spojí s bunkou a vytvorí jeden celok.

PRÍKLAD montovanej podlahy hr. 100 mm:

zvuk. a tepelná izolácia pod bunkou	30 mm
hrúbka podlahy	60 mm
dlažba vrátane lepidla	7 mm
koľajnička na zatváranie dverí	3 mm
<u>celk. štruktúra podlahy (variabilná)</u>	<u>100 mm</u>




INŠTALÁCIA - vodoinštalácia, kúrenie, elektroinštalácia ako i odvetranie prefabrikovanej kúpeľne sú ukončené na vonkajšej stene bunky, v priestore určenom stavbou. Následné napojenie kúpeľňových potrubí na stavebné vertikálne hlavné vetvy je výkonom stavby.



PRODUKČIA PREFABRIKOVANEJ KÚPEĽNE

1. ARMOVANIE

2. BETÓNOVANIE

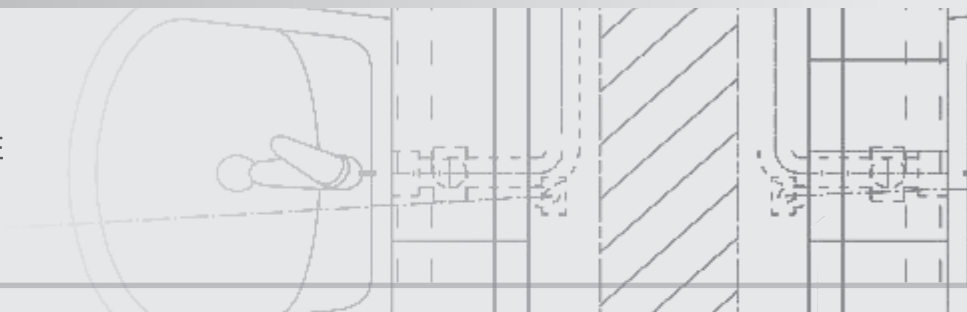

3. SPÁJANIE ELEMENTOV


4. HYDROIZOLÁCIA A OBKLAD

5. MALIARSKE PRÁČE



6. MONTÁŽ SANITY
A ZARIAĎOVACÍCH PRVKOV

7. FINÁLNY PRODUKT

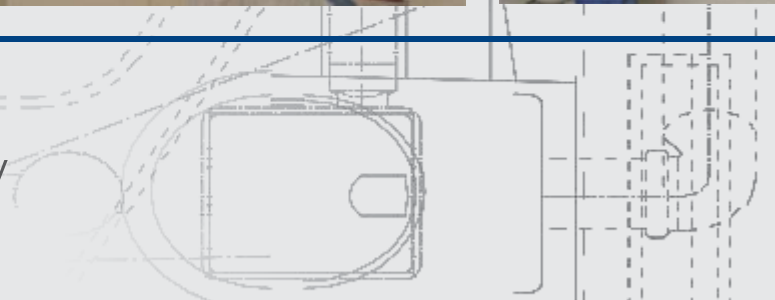



POVRCHOVÁ ÚPRAVA - obklad stien a dlažba sú pokladané do lôžka z flexibilného lepidla. Výber obkladu, dlažby a špárovacej hmoty je prevedený investorom. Rohy a spoje sú škárované elastickým tmelom. Strop a neobložené steny sú vytmelené, tapetované maliarskym vlysom a natreté disperznou farbou. Podlaha ako i potrebné oblasti stien (sprchový kút) sú pred obložením natreté vode nepriepustnou izolačnou hmotou.



VNÚTORNÉ VYBAVENIE- naši kvalifikovaní technickí poradcovia Vám pomôžu s výberom vhodného a funkčného vnútorného vybavenia kúpeľne. Sanitárna keramika, armatúry, svietidlá, sanitárne doplnky ... je len na Vás, či si zvolíte výrobok s vyváženým pomerom ceny a výkonu, alebo produkt najvyššej kvality svetového mena.



Realizácia kúpeľne exkluzívneho 5* hotela ale i funkčnej kúpeľne nemocnice si vyžaduje maximálnu pozornosť. Pre každý typ projektu ponúkame širokú paletu zariadených prvkov - či sa už jedná o luxusné umývadlo z prírodného kameňa alebo nerezové madlá pre imobilných užívateľov ...

... sériová produkcia presne podľa prania



APLIKÁCIA PREFABRIKOVANEJ KÚPEĽNE je možná vo všetkých druhoch stavieb: hotely, motely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia, obytné budovy, internáty, administratívne budovy, nemocnice, kliniky, domovy pre seniorov, nápravno-výchovné zariadenia ...



Moderné stavebníctvo stále viac spolieha na riešenia s vysokým stupňom predpripravenosti, ktoré pomáhajú znížiť náklady a ušetriť čas. Pri každej kategórii kúpeľne je samozrejmosťou dodanie výrobkov najvyššej kvality. Systém prefabrikovanej kúpeľne Vám zaručuje hospodárnosť, atraktívny vzhľad a dlhodobú funkčnosť.



DODÁVKA A ZABUDOVANIE kúpeľní nákladnými vozidlami je naplánovaná "just in time" v spolupráci s vedením stavby. Priebeh zabudovania je rovnako jednoduchý ako dodanie prefabrikovanej kúpeľne na stavbu: žeriavom priamo z nákladného automobilu na dané podlažie a miesto zabudovania. Kúpeľne je možné zabudovať aj dodatočne vsunutím cez fasádu, alebo môžu byť nasadené ako staticky samonosná veža pred fasádou budovy.



Radi Vás privítame v sídle našej spoločnosti STAVEX Nitra, kde Vás čaká detailná prehliadka jednotlivých fáz výroby prefabrikovaných kúpeľní v produkčných halách.

... dodávame kvalitu priamo k Vám

10



STAVEX Nitra spol. s.r.o.
Jakuba Haška 1
SK - 949 01 Nitra
OR OS: Nitra, Sro10816/N

tel: 00421 - 37 6528 551
fax: 00421 - 37 6526 635
sekretariat@stavexnitra.sk
www.stavexnitra.sk



**STAVEX
NITRA**

